


Composantes - Mini-Racking

Poutrelles et traverses de poutrelles

Poutrelles moyennes

SR21

Vendues par paires ;
Acier de calibre 14 ;
Se fixent à l'avant des poteaux.
Ajustement en hauteur à tous les 2" c/c ;
Se bloquent en place avec deux fixations de sécurité.



No de produit	L x H
SR21-36	36" x 2"
SR21-42	42" x 2"
SR21-48	48" x 2"
SR21-60	60" x 2"
SR21-66	66" x 2"
SR21-72	72" x 2"

NOTE Les poutrelles de 42" et 66" de largeur conviennent à l'archivage.


VOIR PAGE 235

Traverse de poutrelles moyennes

SR25 / SR26

Se fixe par accrochage à l'intérieur des poutrelles SR21 ;

Fait en acier galvanisé.



NOTE

Les traverses de 15", 16", 30" et 32" de profondeur conviennent à l'archivage.



VOIR PAGE 235

No de produit	Profondeur
SR25-15	15"
SR25-16	16"
SR25-18	18"
SR25-24	24"
SR25-30	30"
SR25-32	32"
SR25-36	36"
SR25-48	48"
SR26-4801*	48 1/2"*

*La traverse SR26 s'utilise avec les entretoises SR32 pour recevoir un panneau en bois de 48" de profondeur sans coupe.

Capacité de charge des poutrelles

*Les tests de capacité sont fondés sur la norme ANSI MH28.2 de la Shelving Manufacturer Association (SMA). Les capacités comportent un coefficient de sécurité et sont valides pour un chargement uniformément réparti. Elles sont indiquées en livres.

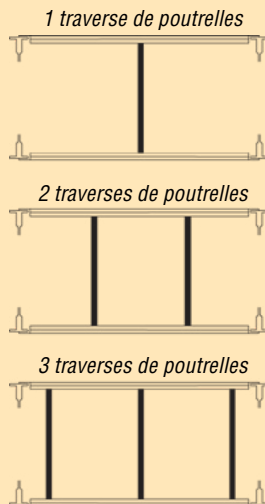

Poutrelles moyennes

Type de plateforme	Profondeur	Largeur						Nombre de traverses
		36"	42"	48"	60"	66"	72"	
Panneaux de bois *	15" à 24"	1000	1000	975	800	725	650	1
	30" à 32"	1075	1025	925	775	700	625	2
	36"	850	875	900	750	700	625	2
Tablettes d'acier *	48"	875	825	775	775	750	650	3
	15" à 24"	900	900	900	800	750	650	1
Treillis métallique	30" à 48"	1125	1125	1000	800	750	650	1
	24" à 48"	600	700	800	800	750	650	1

Poutrelles robustes


Type de plateforme	Profondeur	Largeur			Nombre de traverses
		60"	72"	96"	
Panneaux de bois *	15" à 24"	1650	1600	1225	2
	30" à 32"	1850	1575	1225	2
	36"	1750	1600	1225	3
Tablettes d'acier *	48"	1225	1225	1225	3
	15" à 24"	1350	1350	1225	1
Treillis métallique	30" à 48"	1925	1600	1225**	1
	24" à 48"	1000	1200	1200**	1

** Les tablettes d'acier ou en treillis métallique 96" x 48", requièrent 2 traverses.

Poutrelles robustes

SR22 / SR23

Vendues par paires ;
Acier de calibre 12 ;
Se fixent à l'avant des poteaux.
Ajustement en hauteur à tous les 2" c/c ;
Se bloquent en place avec deux fixations de sécurité.



No de produit	L x H
SR22-60	60" x 2 1/2"
SR22-72	72" x 2 1/2"
SR22-96	96" x 2 1/2"
SR23-96*	96 1/2" x 2 1/2"


* Les poutrelles SR23 peuvent recevoir un panneau de 96" de largeur sans coupe.

Traverse de poutrelles robustes

SR27 / SR28

Se fixe par accrochage à l'intérieur des poutrelles SR22 et SR23 ;

Fait en acier galvanisé.



No de produit	Profondeur
SR27-15	15"
SR27-18	18"
SR27-24	24"
SR27-30	30"
SR27-32	32"
SR27-36	36"
SR27-48	48"
SR28-4801*	48 1/2"

* La traverse SR28 s'utilise avec les entretoises SR32 pour recevoir un panneau en bois de 48" de profondeur sans coupe.