

CORDONS RALLONGES, LAMPES DE POCHE & DÉVIDOIRS

PROJECTEUR DEL RECHARGEABLE AFL400

- Projecteur DEL simple avec faisceau extrêmement brillant offrant une visibilité longue distance
- Comprend une lampe latérale supplémentaire pouvant être utilisée comme lanterne autonome
- Accrédité pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Projecteur idéal pour plusieurs situations comme les travaux à la maison, la maintenance d'installations et les activités récréatives
- Lumens: 516
- Lumens lampe latérale: 180
- Temps de fonctionnement hrs: 6
- Distance du faisceau: 500 m
- Type de bloc-pile: Rechargeable (compris)
- Couleur: Noir
- Matériau: Plastique

No modèle XH109

outilsaurora™



LIMITEUR DE SURTENSION AVEC CHARGEUR USB

- Barre d'alimentation USB Aurora qui protégera les appareils lors des surtensions et des surcharges
- Voyant indicateur du mode de protection
- Interrupteur illuminé
- Nbre de prises de courant: 6
- Longueur du cordon: 6'
- Énergie joules: 1200 J
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V
- Nbre de ports USB: 2
- Ports de charge USB: 2,1 A
- Matériau du boîtier: Plastique ABS
- Couleur: Blanc

No modèle XH064

outilsaurora™



LIMITEUR DE SURTENSION

- Interrupteur lumineux ouvert/fermé avec disjoncteur intégré
- Protège des dommages causés par les hausses de courant
- Idéal pour bon nombre de produits électroniques
- Nbre de prises de courant: 6
- Longueur du cordon: 3'
- Énergie joules: 200
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V

No modèle XE670

outilsaurora™



FICHE DE MISE À LA TERRE EN PVC

- Revêtement en plastique résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Idéale pour des utilisations à l'intérieur et à l'extérieur
- Matériau du corps: Plastique
- Intensité: 15 A
- Tension: 125 V

outilsaurora™



CONFIGURATION NEMA



NEMA 5-15P NEMA 5-15R

PROTECTEUR DE SURTENSION À PRISE MULTIPLE POUR L'ATELIER

- Rembobineur de cordon et parasurtenseur qui protège le produit contre la surcharge
- Interrupteur marche/arrêt illuminé
- Fentes à l'arrière permettant d'installer le modèle sous un bureau, sur un mur ou autres emplacements
- Pour usage intérieur seulement
- Longueur du cordon: 6'
- Ampères: 15 A
- Puissance: 1875 W
- Tension: 125 V
- Joules nominales: 1350 J
- Prises: Huit (cinq standards, trois à espace large)
- Matériau du boîtier: Métal
- Couleur: Noir/jaune

No modèle XH162

outilsaurora™



CORDONS RALLONGES À ENROULER

- 4 prises de mise à la terre
- Disjoncteur intégré réinitialisable
- Enroulez le cordon en tournant la roue manuellement
- Longueur du cordon: 25'
- Calibre (AWG): 16/3
- Ampères: 10 A
- Puissance: 1250 W
- Fiche et prise de style NEMA: 5-15
- Désignation industrielle: SJT
- Nombre de broches: 3
- Dimensions hors tout: 8-1/4" x 10-3/4" x 2-3/4"

No modèle XE671

outilsaurora™



DÉVIDOIRS INDUSTRIELS

- L'attache de déclenchement du support d'installation convertit le dévidoir fixe en dévidoir portatif
- Comprend une poignée large et confortable
- Le boîtier composite non métallique assure une durée de service prolongée et sans corrosion
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

LIND **E** EQUIPMENT

DB978



No modèle	Configuration Nema	Description	Diamètre du cordon"	Calibre du fil
XE672	5-15P	Fiche de mise à la terre en PVC	0,245-0,655	Câbles de 16/3 à 14/3
XE673	5-15R	Connecteur de mise à la terre en PVC	0,245-0,655	Câbles de 16/3 à 14/3

No modèle	Longueur du cordon'	Type de cordon	Raccordement	Intensité de la prise
DB978	40	12/3 SJTW	À trois prises	15 A, protégée par disjoncteur
DB979	50	14/3 SJTW	À trois prises	13 A, protégée par disjoncteur

CORDONS RALLONGES EN VINYLE AVEC INDICATEUR LUMINEUX POUR L'EXTÉRIEUR

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Cordons ultra-flexibles
- Connecteur illuminé qui indique si le courant passe
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges



XC494

outilsaurora™



3 CONDUCTEURS, SJTOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE, RÉSISTANT À L'HUILE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
SUPER ROBUSTE, FICHE SIMPLE					
XC494	25	12/3	15	1875	Jaune
XC495	50	12/3	15	1875	Jaune
XC496	100	12/3	15	1875	Jaune
SUPER ROBUSTE, FICHE TRIPLE					
XC497	25	12/3	15	1875	Jaune
XC498	50	12/3	15	1875	Jaune
XC499	100	12/3	15	1875	Jaune

CORDONS RALLONGES EN CAOUTCHOUÇ TPE TOUT TEMPS AVEC INDICATEUR LUMINEUX

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe tout temps ultra-flexible qui offre une performance supérieure à des températures extrêmes de -50°C à 105°C
- Offrent une protection hors pair contre les usages rudes, le soleil, les produits chimiques et l'humidité
- À l'épreuve de l'eau et ignifuges
- Connecteur illuminé qui indique si le courant passe
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris



XC500

outilsaurora™



3 CONDUCTEURS, SJEOW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Amp	Watts	Couleur
ROBUSTE, FICHE SIMPLE					
XC500	25	14/3	15	1875	Bleu/orange
XC501	50	14/3	15	1875	Bleu/orange
XC502	100	14/3	15	1625	Bleu/orange
SUPER ROBUSTE, FICHE SIMPLE					
XC503	25	12/3	15	1875	Bleu/orange
XC504	50	12/3	15	1875	Bleu/orange
XC505	100	12/3	15	1875	Bleu/orange
ROBUSTE, FICHE TRIPLE					
XH235	25	14/3	15	1875	Bleu/orange
XH236	50	14/3	15	1875	Bleu/orange
XH237	100	14/3	15	1625	Bleu/orange
SUPER ROBUSTE, FICHE TRIPLE					
XH238	25	12/3	15	1875	Bleu/orange
XH239	50	12/3	15	1875	Bleu/orange
XH240	100	12/3	15	1875	Bleu/orange

CORDONS RALLONGES POUR L'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR SERVICE STANDARD

- Conçus pour les travaux légers des entrepreneurs, du personnel des industries et pour la maison
- Enveloppe SJTW qui protège contre les rayons ultraviolets, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle extrêmement flexible
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris



XC630

outilsaurora™



3 CONDUCTEURS, SJTW, 125 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
XC630	10	16/3	13	1625	Orange
XC631	15	16/3	13	1625	Orange
XC632	25	16/3	13	1625	Orange
XC633	50	16/3	13	1625	Orange

CORDONS RALLONGES EN VINYLE POUR L'EXTÉRIEUR

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité et offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris



XC485

outilsaurora™



3 CONDUCTEURS SJTW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
ROBUSTE					
XC482	25	14/3	15	1875	Orange
XC483	50	14/3	15	1875	Orange
XC484	100	14/3	13	1625	Orange
SUPER ROBUSTE					
XC485	25	12/3	15	1875	Jaune
XC486	50	12/3	15	1875	Jaune
XC487	100	12/3	15	1875	Jaune

CORDONS RALLONGES EN VINYLE AVEC FICHE TRIPLE POUR L'EXTÉRIEURS

- Conçus pour les entrepreneurs et le personnel des industries
- Enveloppe en vinyle qui offre une protection contre les usages rudes, les produits chimiques et l'humidité
- Enveloppe en vinyle qui offre une flexibilité additionnelle
- Prises et connecteurs moulés résistants aux bris



XC491

outilsaurora™



3 CONDUCTEURS, SJTW, 300 VOLTS AVEC MISE À LA TERRE

No modèle	Longueur'	AWG	Ampères	Watts	Couleur
ROBUSTE					
XC488	25	14/3	15	1875	Rouge
XC489	50	14/3	15	1875	Rouge
XC490	100	14/3	13	1625	Rouge
SUPER ROBUSTE					
XC491	25	12/3	15	1875	Rouge
XC492	50	12/3	15	1875	Rouge
XC493	100	12/3	15	1875	Rouge

LAMPES DE POCHE & PILES

LAMPE DE POCHE À PUISSANCE DOUBLE XP18R

- Notre plus puissante lampe de poche professionnelle de série XP, la XP18R de Coast répond facilement à tout besoin d'éclairage avec une lumière dynamique et plus brillante de sa catégorie, quatre modes et une illumination multi-faisceau produisant jusqu'à 3650 lumens en mode Turbo,
- Avec la technologie rechargeable à puissance double de Coast, cette lampe puissante offrant une résistance à la poussière et aux intempéries de niveau IP54 est alimentée par la pile rechargeable Ithon-X^{MC} de Coast (câble de recharge compris) ou par une pile alcaline AA (vendue séparément); la puissance est surveillée par un indicateur de durée de la pile en temps réel, vous êtes donc toujours prêt
- Technologie optique brevetée Slide Focus^{MD} de Coast qui assure un éclairage avec des transitions homogènes du faisceau diffuseur Ultra View au projecteur Bulls-Eye^{MC}
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (bas): 58,5
- Couleur du corps: Noir
- Type de bloc-pile:
- AA, Rechargeable (non comprises)
- Distance du faisceau (élevé): 330 m



COAST

No modèle	No fab	Lumens (élevé)
XJ004	30576	3650

MINI MAGLITE^{MD} DEL & PRO^{MC}

- Faisceau DEL puissant avec mise au point par rotation de la tête
- Système Balanced Optics^{MC} combinant un réflecteur très raffiné et une DEL haute performance offrant une intensité élevée
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant de sélectionner le niveau de puissance
- Commutateur électronique à mode multiple: 100% puissance, 25% puissance, clignotement, S.O.S.
- Longueur: 6,6"
- Maglite PRO^{MC} offre une DEL de nouvelle génération
- **Comprend:** deux piles alcalines AA et étui de ceinture

XC238



DEL MAGLITE^{MD}

- DEL puissante avec mise au point (faisceau ou diffusion) en tournant la tête
- Système Balanced Optics^{MC} combinant un réflecteur très raffiné et une DEL haute performance offrant un faisceau brillant et ajustable
- Gestion de l'alimentation intelligente permettant un équilibre de l'intensité lumineuse et de la durée de vie des piles
- Aluminium usiné robuste et moleté
- Intérieur et extérieur anodisés pour une meilleure résistance à la corrosion
- À l'épreuve de l'eau et des impacts
- Piles non comprises

XC240



MAG-LITE

No modèle	No fab	Description	Lumens	Distance du faisceau mètres
XC238	SP2201H	Mini-Maglite ^{MD} DEL, 2 piles AA	97	145
XC814	SP2P01H	Mini Maglite ^{MD} DEL PRO ^{MC} , 2 piles AA	332	163
XC239	ST2D016	Maglite ^{MD} DEL, 2 piles D	168	412
XC240	ST3D016	Maglite ^{MD} DEL, 3 piles D	168	412
PILES				
XB872	EN91	Piles de recharge AA, 24/pqt	-	-
XB875	EN95	Piles de recharge D, 12/pqt	-	-

VÉRIFICATEUR DE PILE ANALOGIQUE

- Compatible avec la plupart des piles ménagères standards
- Échelle analogique affiche instantanément la capacité de la pile (Replace, Low, Good)
- Aucune pile nécessaire au fonctionnement
- Type(s) de pile: AAA, AA, C, D, 9V

No modèle XF613



outilsaurora

B206

LAMPE DE POCHE DEL HARD CASE PROFESSIONAL^{MC} À 2 PILES AA

- Étanche à l'eau IPX4
- Lentille incassable
- Côtés boulonnés en plaque d'acier résistant aux chocs
- Temps de fonctionnement hres: 6 hrs 30 min. élevé, 65 hrs bas
- Comprend 2 piles alcalines Energizer^{MD} AA de longue durée
- Lumens (élevé): 300
- Lumens (bas): 45
- Portée du faisceau: 115 m

No modèle XC234
No fab TUF2AAPE



Energizer

CRAYON LUMINEUX G20 COAST^{MD}

- Antichoc et à l'épreuve des intempéries
- Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
- Agrafe de poche incluse
- Type d'ampoule: DEL
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 10
- Matériau: Aluminium
- Type de bloc-pile: AAA
- Distance du faisceau (élevé): 22 m
- Piles comprises
- Faisceau optique: Faisceau d'inspection



COAST

No modèle	No fab	Couleur
XE980	20254	Noir

PILES ALCAINE

- Sans mercure
- Sans cadmium
- Gaine en aluminium
- Durée utile de 7 ans
- Tension: 1,5 V

X1880



X1879



outilsaurora

No modèle	Type de bloc-pile	Qté /pqt
X1879	AA	24
X1880	AAA	24

PILES ENERGIZER^{MD} ALCAINES - PAQUET INDUSTRIEL



XB872



XB873



XB874



XB875



XB876

Vendues par paquet

No modèle	No fab	Description	Qté /pqt
XB873	EN92	AAA/1,5 V	24
XB872	EN91	AA/1,5 V	24
XB874	EN93	C/1,5 V	12
XB875	EN95	D/1,5 V	12
XB876	EN22	9 V	12

LUMIÈRES DE SECOURS & LAMPES DE POCHE

ENSEIGNES DE SORTIE

- Nouveau modèle à encliquetage facile permettant une installation rapide
- Options simple face ou double face
- Diverses possibilités de montage (mural, latéral, plafond)
- Convient parfaitement aux bureaux, aux écoles et aux entrepôts

XI788



XI789



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle	Description
XI788	Enseigne de sortie, DEL, 12-1/5" lo x 7-1/2" la, Anglais
XI789	Enseigne de sortie avec éclairage de sécurité, DEL, 12-1/10" lo x 11" la, Anglais
XA604	Blocs-piles scellés au plomb-acide, 6 V, 5 Ah

ENSEIGNE D'HOMME QUI COURT AVEC ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

- Nouveau modèle à encliquetage facile permettant une installation rapide
- Options simple face ou double face
- Diverses possibilités de montage (mural, latéral, plafond)
- Convient parfaitement aux bureaux, aux écoles et aux entrepôts
- Autonomie de la batterie d'appoint: 2 heures
- Batterie au plomb-acide (6 V, 6 Ah), modèle XA604 vendu séparément



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

No modèle XI790

LAMPE FRONTALE DEL CREE^{MD}

- Options zoom avant et zoom arrière réglables
- Résiste à l'eau
- Temps de fonctionnement hres (bas): 20
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
- Lumens (bas): 30
- Lumens (élevé): 120
- 3 modes: Élevé, Bas et Clignotant
- L'angle de la tête est réglable
- Piles requises: 3 x AAA (non comprises)
- Distance du faisceau (élevé): 120 m

No modèle XE887



outilsauroraTM

LAMPE FRONTALES DEL

- Sept DEL ultra brillantes
- Trois niveaux d'intensité lumineuse – 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
- Résistantes à l'eau
- Design léger
- Tête pivotante et bande frontale ajustable
- Piles requises: 3 x AAA (non comprises)
- Lumens: 21

No modèle XC658



Casque de sécurité non compris

outilsauroraTM

MINI LAMPES DE POCHE DEL AFL200

- Neuf DEL ultra brillantes
- 25 lumens
- Boîtier en aluminium haute résistance
- Interrupteur de marche/arrêt
- Concept léger
- Boîtier robuste qui résiste aux impacts
- Dragonne et trois piles alcalines AAA comprises
- Certifiée pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XD079



outilsauroraTM

LAMPE DE POCHE STYLO À DEL CREE^{MD}

- Faisceau DEL Cree^{MD} de haute qualité et très brillant
- Lampe de poche stylo de haute qualité à la fois extrêmement durable et légère pour réduire la fatigue du poignet
- Corps en aluminium, résistant à la corrosion et à la rouille
- Marche/arrêt par bouton-poussoir
- Type d'ampoule: DEL
- Lumens (élevé): 90
- Temps de fonctionnement hres (élevé): 3
- Matériau du corps: Aluminium
- Type de bloc-pile: AAA
- Couleur du corps: Noir
- Distance du faisceau (élevé): 70 m
- Piles comprises
- Couleur de la lumière: Blanc

No modèle XJ058



outilsauroraTM

LAMPES DE POCHE DEL AFL300

- Boîtier en aluminium très robuste
- Lentille incassable
- Piles comprises
- Couleur: Noir
- XE889: 3 modes lumineux: Bas 9 DEL, Moyen 24 DEL et Élevé 45 DEL



XE888



XJ059

outilsauroraTM

No modèle	Lumens	Temps de fonctionnement	Piles requises	Distance du faisceau	Ampoule
XE888	98	3	3 x AAA	35 m	28 LED
XJ059	31-157	2-3	4 x AAA	45 m	45 LED

LAMPES DE POCHE DEL AFL100

- Ampoule DEL super brillante
- En polypropylène, résiste à la graisse et aux produits chimiques
- Lentille résistante aux chocs
- Prise gaufrée non glissante
- Jaune haute visibilité pour la rendre plus apparente
- Piles non comprises



outilsauroraTM

No modèle	No fab	Description	Lumens
XC977	-	Lampe de poche, 2 piles AA	28
XB872	EN91	Piles de rechange, AA, 24/pqt	-
XC978	-	Lampe de poche, 2 piles D	35
XB875	EN95	Piles de rechange, D, 12/pqt	-

LAMPES DE TRAVAIL

PROJECTEUR DEL PORTATIF

- Tête pivotante
- Ampoule DEL comprise
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 2500
- Puissance: 20 W
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Classement IP65 pour la résistance aux intempéries et à la poussière

No modèle XG816

outilsaurora™



PROJECTEUR DEL DOUBLE

- Hauteur du trépied ajustable
- Les pattes du trépied sont extensibles pour une meilleure stabilité
- Ampoules DEL comprises
- Lumières ajustables sur 120°
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 4800
- Puissance: 40
- Tension: 120 V
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Classement IP54 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Comprend un cordon d'alimentation de 6 pieds à 3 broches

No modèle XG817

outilsaurora™



LAMPE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE

- 75 W
- Fabrication légère
- Boîtier robuste qui résiste aux impacts
- Cordon de 25' mis à la terre
- Prise avec interrupteur marche/arrêt
- **Comprend:** crochet de suspension et une prise électrique
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XC660


outilsaurora™



LAMPE DEL À COUVERTURE LARGE BEACON 360°

- Température d'éclairage: 4500 K (lumière brillante blanche, sans teinte bleue)
- 13 000 lumens, lumière utilisable équivalente à 400 W d'halogénure métallisé
- Classement environnemental: IP64 (à l'épreuve des intempéries)
- Construction: boîtier en aluminium coulé, lentilles en polycarbonate
- Interrupteur: basculement marche/arrêt
- Poids: 10 lb (tête de lumière seulement)
- Hauteur: 14" (tête de lumière)
- Diamètre: 6" (tête de lumière)
- Puissance: 120 W
- Portée d'éclairage: 50'
- Approbations: cETLus baladeuse portable

LIND EQUIPMENT

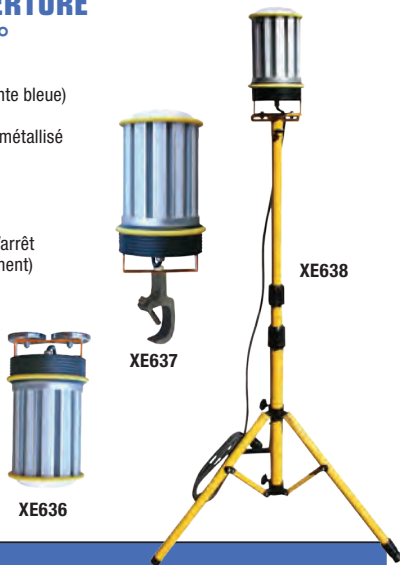

No modèle	Description
XE636	a/Support aimanté
XE637	a/Support à pince
XE638	a/Trépied

B208

PROJECTEUR HALOGÈNE PORTATIF

- Lampe de travail halogène de 500 W
- Verre trempé résistant à la chaleur
- Tête pivotante
- Ampoule halogène comprise
- Classement IP54 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Lumens: 8000
- Matériau du boîtier: Acier

No modèle XC949



AMPOULE DE RECHANGE

No modèle XC951

outilsaurora™

PROJECTEUR HALOGÈNE DOUBLE

- Deux lampes de travail halogènes de 500 watts
- Verre trempé résistant à la chaleur
- Hauteur du trépied ajustable
- Les pattes du trépied sont extensibles pour une meilleure stabilité
- Ampoules halogènes comprises
- Classement IP54 pour la résistance aux intempéries et à la poussière
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XC950

outilsaurora™



BALADEUSES DEL & DÉVIDOIRS ROBUSTES

- Pratiquement indestructibles avec une lentille en polycarbonate et un manche en caoutchouc
- Technologie DEL avec durée de vie de 50 000 heures signifiant ne jamais avoir à changer l'ampoule
- **XD047** offre une intensité lumineuse équivalente à celle d'une baladeuse fluorescente de 13 W
- **XD047** peut aussi fonctionner à titre de lampe de poche 1 W utilisant un seul voyant DEL
- Offerte avec un cordon de 25' classé 18/2 SJTOW
- Offerte avec dévidoir 40' en option
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

XD047

LIND EQUIPMENT



No modèle	Description
XD047	Baladeuse DEL 8 W
XD049	Dévidoir de 40' a/baladeuse DEL 8 W

PHARES PROJECTEURS DEL 50 W

- Phare avec support magnétique
- Aussi brillants que des projecteurs quartz-halogènes 500 W
- Température de service basse assurant un environnement de travail plus sécuritaire
- Basse consommation énergétique (50 W) et aucun remplacement d'ampoule nécessaire offrant des économies plus importantes des coûts d'utilisation
- Voyants DEL de qualité supérieure avec une durée de vie de 50 000 heures
- Boîtier en aluminium durable et lentille en verre trempé
- Classification environnementale IP65 et démarrage instantané par temps froid
- Cordon 18/3 SJOW de 15'
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

No modèle XD045

LIND EQUIPMENT



VENTILATEURS LÉGERS D'USAGE INDUSTRIEL

- Fabrication entièrement en métal
- Moteur ouvert
- Cordon de 6' SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm




No modèle	Description	CV	Tension	Pi.cu/min		Nbre de vitesses
OSCILLANTS						
EA282*	26" sur pied	1/4	120	7525	4050	3
EA283*	30" sur pied	1/3	120	8775	6780	3
EA284	26" mural	1/4	120	7525	4050	3
EA654	30" mural	1/3	120	8775	6780	3
NON OSCILLANTS						
EA657*	26" sur pied	1/4	-	7700	6060	2
EA571*	30" sur pied	1/3	120	8000	7000	2
EA655	26" mural	1/4	-	7700	6060	2
EA656	30" mural	1/3	-	8000	7000	2

*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS D'USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de pied pour ventilateur sur pied: 89-124 cm

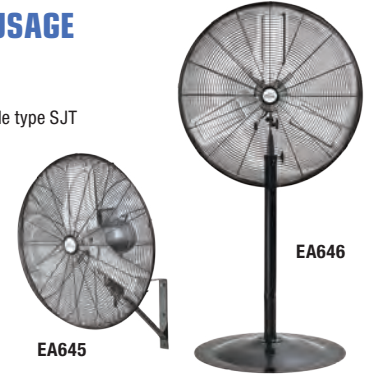

No modèle	Description	CV	Tension	Pi.cu/min		Nbre de vitesses
OSCILLANTS						
EA645	24" mural	1/4	120	11 500	7680	2
EA649	30" mural	1/4	120	10 780	7760	2
EA643*	24" sur pied	1/4	120	11 800	7760	2
EA647*	30" sur pied	1/3	120	13 200	6700	2
NON OSCILLANTS						
EA644	24" mural	1/4	120	11 500	7680	2
EA648	30" mural	1/4	120	10 780	7440	2
EA642*	24" sur pied	1/4	120	11 800	7760	2
EA646*	30" sur pied	1/4	120	10 780	7440	2

*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

VENTILATEURS ROBUSTES OSCILLANTS

SOCLE

- Fabrication entièrement en métal et base peinte en noir
- Mode oscillant et non-oscillant
- Hauteur ajustable et base ronde robuste offrant plus de stabilité
- Moteur ouvert
- Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
- Diamètre de base cm: 69,3



MURAL

- Fabrication entièrement en métal
- Moteur de construction fermée



No modèle	Description	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min		
OSCILLANTS						
EA666	30" sur pied	1/3	3	élevé	moyen	bas
EA667	30" mural	1/3	3	13 200	7321	4758
				13 400	7805	5070

VENTILATEURS DE 20" SUR PIED À GRANDE VITESSE

- Construction en métal solide
- Moteur 120 V, 60 Hz, 130 W
- Base sur pied réglable
- Cordon électrique de 6' mis à la terre
- Poids: 36 lb



No modèle	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min		
EA289	1/5	3	élevé	moyen	bas
			5950	4550	3850

VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT D'EXTÉRIEUR

- Modèle sur pied à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Diamètre: 30"
- Nbre de vitesses: 3
- Diamètre de la base: 27"
- Poids: 47 lb
- Watts: 220 W



No modèle	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min			Poids lb
EA779	1/7	3	élevé	moyen	bas	
			7200	5470	3780	

VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT AVEC VAPORISATION POUR L'EXTÉRIEUR

- Avec dispositif de vaporisation, hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
- Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
- Moteur de type fermé/étanche (IP44)
- Fabrication entièrement en métal, grillage chromé et base peinte en noir
- Ensemble de vaporisation compris avec connexion directe au boyau
- Peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur
- Diamètre: 30"
- Diamètre de la base: 27"
- Watts: 220 W



No modèle	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min			Poids lb
EA829	1/7	3	élevé	moyen	bas	
			7200	5470	3780	47

VENTILATEURS

VENTILATEURS DE PLANCHER À GRANDE VITESSE

- Moteur de 120 V/60 Hz
- Fabriqué entièrement de métal, grillage et base au fini chromé



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min			Poids lb
				élevé	moyen	bas	
EA528	16	1/4	3	2370	1950	1560	10
EA290	18	1/4	3	4725	3850	2975	16,18

VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Taille: 20"



No modèle	CV	Nbre de vitesses	élevé	Pi.cu/min moyen	bas
EA661	1/5	3	4900	4400	4150

VENTILATEUR DE PLANCHER À GRANDE VITESSE

- Ventilateur puissant à trois vitesses
- Bascule pour orienter le flux d'air dans le sens vertical et comporte une grille tournante
- Socle en aluminium
- Puissance: 0,087 HP (65 W)
- Vitesse maximale: 1 300 tr/min
- Tension: 120 V
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



No modèle	Diamètre"	Nbre de vitesses
EA286	18	3

RIDEAUX D'AIR AVEC TÉLÉCOMMANDE

- Maintenez la qualité de l'air intérieur et économisez de l'énergie en réduisant la perte d'air par les portes
- Préviend l'infiltration à l'intérieur de poussière, d'odeurs, d'émanations et d'insectes causée par de puissants courants d'air
- Événements oscillants qui dirigent le courant d'air
- Installé à l'intérieur des portes, fenêtres ou murs
- Comprend un cordon d'alimentation de 5' lo avec fiche mise à la terre NEMA 5-15
- Tension: 120V • Décibels: 56
- Hauteur maximale de porte: 10'
- Phase: 1 • Hertz: 60



No modèle	la" x p" x h"	Pi.cu/min	
		élevé	bas
EB290	36 x 8-1/2 x 8-5/8	815	670
EB291	48 x 8-1/2 x 8-5/8	990	816

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE & FIXE À COURROIE

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 12'



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min	
				Élevé	Bas
EA662	42	3/4	2	17 900	7400

VENTILATEURS LÉGERS MINCES À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Angle d'inclinaison vertical de 360°
- Moteur: 120 V/60 Hz



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Élevé	Pi.cu/min	
					Moyen	Bas
EA778	24	3/10	3	7770	6000	4200
EB114	30	1/3	2	9500	-	6700

VENTILATEURS LÉGERS À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement



No modèle	Dim. pales"	CV	Watts	Pi.cu/min		Poids lb
				Élevé	Bas	
EA286	28	2/5	290	8050	6650	22
EA288	36	3/5	405	11200	9100	30,5

VENTILATEURS MURAUX OSCILLANTS D'EXTÉRIEUR

- Cordon de 9' avec fiche UL GFCl
- Moteur de type fermé/étanche
- Fabrication entièrement en métal
- Grillage chromé et base peinte en noir
- Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
- Système d'entraînement: Entraînement direct



No modèle	Diamètre"	CV	Nbre de vitesses	Élevé	Pi.cu/min	
					Moyen	Bas
EB115	30	1/7	3	7200	5500	3800

VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR RECHARGEABLE AVEC PORT USB

- Comprend une batterie au lithium-ion et un câble de recharge
- Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
- Réglage de vitesse variable
- Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant être utilisé pour recharger les appareils numériques
- Peut pivoter vers l'avant sur 30° et vers l'arrière sur 90°
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
- Type: Plancher • Diamètre: 12"
- Nbre de vitesses: 3 • Couleur: Jaune
- Tension: 24 V • Alimentation: 25 W
- Pi³/min: 1600 • Tr/min: 1700
- Temps de recharge: 4-5 h
- Durée à basse vitesse: 24 h
- Durée à haute vitesse: 4 h
- USB: 5 V, 1 A

No modèle EA828



VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ

- Tête de ventilateur ajustable basculante
- Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Type: Mural
- Taille: 20"
- Tension: 120 V



No modèle	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min élevé	Pi.cu/min moyen	bas
EA660	1/5	3	4800	4500	4000

VENTILATEUR ROLL-ABOUT DE 24"

- Moteur 120 V
- Ventilateur monté sur chariot pour une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être basculé et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration du chariot et du cadre qui procure une utilisation stable et silencieuse



No modèle	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min élevé	Pi.cu/min moyen	bas
EA476	1/5	3	10760	7770	7040

VENTILATEURS DE BUREAU

- Usage léger, parfaits pour les bureaux
- Inclinaison ajustable



No modèle	Description
EA304	6" à pince/de bureau, 2 vitesses
EA305	12" oscillant de bureau, 3 vitesses
EA306	16" oscillant de bureau, 3 vitesses
EA526	16" mural oscillant, 3 vitesses
EA658	16" oscillant sur pied, 3 vitesses
EA551	18" oscillant sur pied, 3 vitesses

Transformable en modèle à pince pour le bureau

VENTILATEUR VERTICAL OSCILLANT

- Grand angle d'oscillation
- Base stable
- Type: Socle
- Diamètre: 6"
- Nbre de vitesses: 3
- Couleur: Noir
- Tension: 120 V
- Alimentation: 40 W
- Fréquence: 60 Hz
- Hauteur hors tout: 30"

No modèle EA827



VENTILATEURS BOÎTIER 20"

- Commande à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Ventilateur conçu pour une circulation efficace de l'air afin d'assurer les niveaux de confort désirés avec un réglage à trois vitesses
- Commandes sur le dessus
- Matériau: Plastique
- Poids: 9,92 lb

No modèle EA527



CLIMATISEUR MOBILE 3 EN 1

- Système 3 en 1 (climatiseur, ventilateur et déshumidificateur)
- Panneau de contrôle avec affichage DEL sur l'article et télécommande comprise
- Muni de roulettes
- Minuterie 24 h
- Système d'évaporation manuel et automatique
- Trois vitesses de ventilation et de climatisation
- Trousse pour fenêtre comprise
- Dim.: 17-1/3" la x 12-4/5" p x 27-1/3" h
- Classement BTU: 12000
- Couleur: Blanc
- Tension: 115 V
- Fréquence: 60 Hz
- Superficie couverte: Pièce de 450-550 pi²

No modèle EA830



DÉSHUMIDIFICATEUR

- Indicateur de réservoir d'eau plein
- Roulettes omnidirectionnelles
- Minuterie 24 h
- Capacité du réservoir de 6 L
- Fonction de redémarrage automatique et dégivrage automatique
- Certifié Energy-Star
- Filtre lavable
- Affichage DEL
- Capacité: 50 chopines
- Couverture: 4000 pi²

No modèle EA831



RADIATEURS

RADIATEUR EN CÉRAMIQUE OSCILLANT

- Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
- Thermostat réglable
- Deux niveaux de chaleur (750 W/1500 W) offrant un confort maximum
- Comprend un réglage de ventilateur seulement
- Muni d'une fonction d'oscillation
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'



No modèle	Dimensions			Volts	Ampères	BTU/h
	la"	x p"	x h"			
EB019	6,7	x 5	x 9,6	120	6,25/12,5	5200
EB020*	7,4	x 7,4	x 18,5	120	6,25/12,5	5200

* Vertical

RADIATEURS INDUSTRIELS À MONTAGE AU PLAFOND

- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Délai de mise en marche automatique du ventilateur
- 240 V



No modèle	BTU/h max.	Watts	Moteur
EA532	8530/17 060	3000/5000	Ouvert
EA652	8530/25 600	7500	Intégré

EA532

RADIATEURS DE CHANTIER

- Moteur lubrifié de façon permanente
- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Ailettes en acier spiralées brassées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Cordon pour service intense de 6'
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- 12,8" lo x 13,39" la x 15,87" h



EA477

No modèle	Volts	PH	Watts	BTU/h	Ampères	Type de fiche
EA477	240	1	5600	19 100	23,3	#6-30P
EB100*	240	1	4800	16 380	20	#6-30P

*Moteur intégré

RADIATEURS PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique



No modèle	Type	Puissance W	BTU/h
EB182	Céramique	750/1500	2557/5115
EB183	Soufflant	750/1500	2557/5115

RADIATEUR INDUSTRIEL INCLINÉ EN CÉRAMIQUE

- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur à une vitesse seulement
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
- Appareil éconergétique
- Poignée de transport pratique
- Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d'arrêt automatique de sécurité
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'
- Température max.: 100°F



No modèle	Volts	Watts	Ampères	BTU/h
EB021	240	5600	23.3	19 107

RADIATEUR PORTABLE

- Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W) assurant un confort total et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Comprend un interrupteur de sécurité en cas de renversement et un fusible de sûreté thermique



EB182

No modèle	Type	BTU/h
EB182	Céramique	2557/5115
EB183	Soufflant	2557/5115

RADIATEURS À L'HUILE

- Sept ailettes, rempli d'huile
- Trois réglages de chaleur qui procurent un excellent confort et un fonctionnement efficace
- Thermostat réglable
- Protection contre la surchauffe intégrée



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA612	120	1500	5120	12,5

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavillons et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Un niveau de chaleur, air soufflé
- Type: Entrepreneur
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille



No modèle	Volts	Ampères	Watts	BTU/h
EA786	240	42	10 080	34 121

RADIATEURS OUVERTS À SERPENTINS

- Deux niveaux de puissance
- Procure un confort complet et une opération efficace
- Thermostat automatique réglable
- Interrupteur de sécurité de surcharge
- Voyant indicateur de marche
- Contrôles et poignée montés sur le dessus du radiateur
- Prise et cordon de mise à la terre
- 7,67" lo x 8,38" la x 6,1" h



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA469	120	1000/1500	3410/5200	8,3/12,5

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Élément chauffant CTP
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA599	120	750/1500	2560/5200	6,25/12,5

RADIATEURS UTILITAIRES PORTATIFS À AIR SOUFLÉ/RADIANT

- Trois niveaux de puissance offrent des opérations économiques et confortables
- Air radiant - 600 W
- Air soufflé - 900 W
- Air soufflé et radiant - 1500 W
- Grille de sécurité chromée
- Thermostat automatique intégré
- Élément avec âme en céramique
- Interrupteur à bascule sécuritaire intégré et interrupteur thermique
- 10,83" lo x 12,6" la x 16,54" h



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA466	120	600/900/1500	2048/3072/5120	5,0/7,5/12,5

RADIATEURS EN CÉRAMIQUE PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur offrent des opérations économiques et confortables
- Grande poignée de transport
- Thermostat réglable



No modèle	Volts	Watts	BTU/h
EA650	120	900/1500	2560/5200

RADIATEURS UTILITAIRES À AIR SOUFLÉ PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Mode ventilateur seulement
- Commutateur de basculement
- Poignée de transport intégrée avec protecteur de sécurité à l'avant



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA598	120	1300/1500	4435/5120	10,8/12,5

RADIATEUR PORTABLE À INFRAROUGE

- Procure une chaleur instantanée semblable à celle du soleil qui réchauffe directement les objets
- Thermostat réglable
- Cadre en plastique frais au toucher
- Interrupteurs de sécurité en cas de renversement et de surchauffe
- Type: Chaleur radiante
- Dim. hors tout: 13" la x 9,3" p x 23" h



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EB184	120	750/1500	2560/5120	12,5

RADIATEURS PAR CONVECTION À AIR SOUFLÉ PORTABLES

- Deux niveaux de chaleur offrent des opérations économiques et confortables
- Thermostat réglable
- Grand angle d'oscillation
- Commutateur de basculement et interrupteur thermique
- Protection contre la surchauffe



No modèle	Volts	Watts	BTU/h	Ampères
EA597	120	750/1500	2560/5200	6,25/12,5

RADIATEUR POUR PATIO

- Chauffage infrarouge haute efficacité
- Classé IP65 pour un usage extérieur
- Contrôle par cordon à tirer et télécommande
- Deux lampes DEL



No modèle	Type	Puissance W	BTU/h
EB307	Mural	500/1000/1500	1705/5115