VENTILATEURS DE 20" SUR PIED À GRANDE VITESSE

- Construction en métal solide
- Moteur 1/4 CV, 120 V, 60 Hz, 150 W, trois vitesses
- Pi.³/min: 5950 (élevé), 4550 (moyen), 3850 (bas)
- Base sur pied réglable
- Cordon électrique de 6' mis à la terre
- Poids: 36 lb
- Garantie de 1 an

No modèle EA289

VENTILATEURS À TAMBOUR LÉGERS À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" avec poignée pour faciliter le déplacement
- Garantie de 1 an

No modèle	Pales"	CV	Watts	Pi.³/min Élevé	Pi.³/min Bas	Poids lb
EA286	28	2/5	290	8050	6500	22
EA288	36	3/5	405	11 200	9100	30,5

VENTILATEURS BOÎTIERS DE 20"

- Commande à trois vitesses
- Conception aérodynamique à cinq pales
- Complètement assemblé et prêt à utiliser
- Poids: 9,92 lb

No modèle EA527

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE ET FIXE À COURROIE

- Moteur entièrement fermé
- Fabrication entièrement en métal
- Cordon d'alimentation de 12'
- Taille: 42"
- Nbre de vitesses: 2
- CV: 3/4
- Pi. Cu/min. max: 20945

No modèle EA662

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT À HAUTE VÉLOCITÉ

- Tête de ventilateur ajustable basculante
- Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
- Direction de l'air fixe ou rotative
- Type: Mural
- Taille: 20"
- Nbre de vitesses: 3

No modèle EA660

VENTILATEURS DE BUREAU

- Usage léger, parfaits pour les bureaux

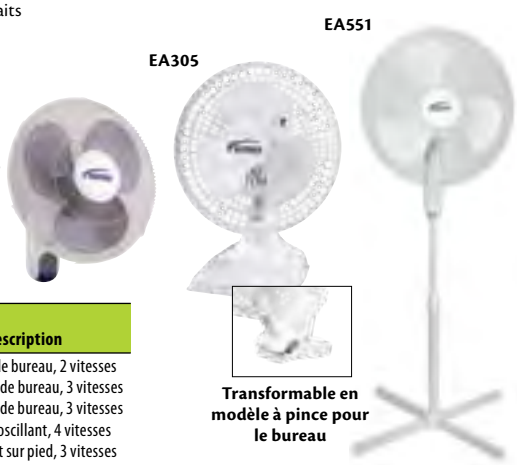

No modèle	Description
EA304	6" à pince/de bureau, 2 vitesses
EA305	12" oscillant de bureau, 3 vitesses
EA306	16" oscillant de bureau, 3 vitesses
EA526	16" mural oscillant, 4 vitesses
EA658	16" oscillant sur pied, 3 vitesses
EA551	18" oscillant sur pied, 3 vitesses

Transformable en modèle à pince pour le bureau

VENTILATEURS ROLL-ABOUT DE 24"

- Moteur 120 V, 1/5 CV, trois vitesses
- Ventilateur monté sur chariot pour une meilleure circulation de l'air et une mobilité optimale
- Peut être basculé et positionné pour une ventilation maximale
- Configuration du chariot et du cadre qui procure une utilisationstable et silencieuse
- Pi³/min: 8550 (haut) 7770 (moyen) 7040 (bas)
- Garantie de 1 an

No modèle EA476

VENTILATEURS DE PLANCHER À GRANDE VITESSE

- Moteur de 120 V/60 Hz, 1/4 CV, trois vitesses
- Fabriqué entièrement de métal, grillage et base au fini chromé
- Pi.³/min: 4725 (élevé), 3850 (moyen), 2975 (bas)

No modèle	Dia"	Poids lb
EA528	16	10
EA290	18	16,18

VENTILATEUR DE PLANCHER À HAUTE VÉLOCITÉ

- Fabrication entièrement en métal
- Tête de ventilateur à pivot vertical
- Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
- Taille: 20"
- Nbre de vitesses: 3
- CV: 0,2

No modèle EA661

VENTILATEURS DE PLAFOND

- Une source importante d'énergie non utilisée se trouve au plafond de la plupart des édifices industriels et commerciaux
- La stratification des couches d'air cause l'accumulation de chaleur au plafond où la température peut atteindre plus de 25 °F par rapport à celles au niveau du plancher
- En installant des ventilateurs de plafond, l'air chaud qui s'y trouve pourra être redirigé au niveau du sol afin de maintenir une température constante du sol au plafond
- Il en résulte une économie de plus de 30 %
- Lorsqu'elles sont utilisées pour rafraîchir les gens au cours de l'été, les ventilateurs de plafond devraient être espacés tous les 15' à 20' dans l'espace à couvrir
- Dans les aires d'entreposage, vous obtiendrez de meilleurs résultats si les ventilateurs sont installés au-dessus des allées
- Les ventilateurs ne devraient pas être installés à moins de 10' au-dessus du sol et un câble de sécurité est requis pour retenir tous les ventilateurs de plafond

MARK I
- Garantie commerciale de un an

MARK VI
- Garantie commerciale de deux ans

JETPROOF
- Résistant à l'humidité et à la poussière
- Préassemblé avec cordon d'alimentation étanche à l'eau et câble de sécurité
- Garantie commerciale de deux ans

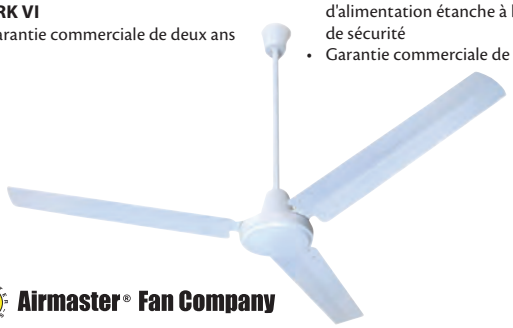

Airmaster® Fan Company

No modèle	Dim pales"	Style de ventilateur	Longueur vers le bas"	Pi.3 /min	Tr/min	Tension V	Courant A	Watts vitesse max	Poids lb
EA357	56	Mark I	30/15	26 400	290	120	0,52	62	15
EA358	56	Mark VI	32/14	32 900	311	120	1,12	120	17
EA362	56	Jetproof (JP-CP)	24	32 900	311	115	1,12	120	16

Note: Câble de sécurité compris. Cordon d'alimentation et fiche non compris, sur circuit en fil métallique conformément aux codes nationaux, provinciaux et locaux (sauf **EA362**).

ACCESSOIRES

No modèle	Description	Poids lb
CONTRÔLES POUR VENTILATEURS DE PLAFOND		
EA363	Commande de vitesse variable, fait fonctionner de 1 à 6 ventilateurs. Courant max. de 6 A.	1
EA364	Commande de vitesse variable, fait fonctionner de 7 à 12 ventilateurs. Courant max. de 10 A.	1
EA365	Commande de vitesse variable, 277 V, fait fonctionner de 1 à 3 ventilateurs. Courant max. de 1,5 A.	1
GARDE & GRILLE POUR VENTILATEURS DE 56"		
EA366	Socle plafond en nickel chrome d'un diamètre de 61" et ens. grille de protection	21

VENTILATEURS À TAMBOUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT DE 36"

- Moteur de 115 V, 1/2 CV, deux vitesses, monophasé, avec roulement à billes
- Hélice à trois pales en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Tambour revêtu de résine époxyde et protecteurs résistants en acier
- Roues en acier avec pneus en caoutchouc
- Poignée à prise facile avec range-cordon
- Cordon de 10' avec fiche à trois broches
- Inclinable
- Pi³/min: 7800 (élevé), 5300 (bas)
- Tr/min: 660 (élevé), 450 (bas)
- Poids: 116 lb

GARANTIE DE 2 ANS

Airmaster® Fan Company

No modèle EA318

VENTILATEURS À TAMBOUR À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE DE 42"

- Moteur de 115 V de 1 CV, à deux vitesses, monophasé, à roulement à billes
- Moteur à l'abri du courant d'air, ce qui le garde propre
- Hélice à quatre pales en aluminium
- Interrupteur à bascule
- Grille de protection spiralée résiliente revêtue de résine époxyde
- Roues à moyeu en acier, roulettes pivotantes à blocage
- Boîtier de calibre 20 laminé à revêtement époxyde
- Cordon d'alimentation de 10' à prise à trois broches compris
- Pi³/min: 17 000 (élevé), 9558 (bas)
- Tr/min: 430 élevé / 285 bas
- Silencieux : dBA : élevé 75, bas 67
- Poids: 130 lb

GARANTIE DE 2 ANS

Airmaster® Fan Company

No modèle EA319

VENTILATEURS LÉGERS À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

No modèle	Dim. pales"	CV	Watts	pi.cu/min Élevé	pi.cu/min Bas	Poids lb
EA286	28	2/5	290	8050	6650	24,1
EA288	36	3/5	405	11200	9100	30,5

VENTILATEURS D'ÉVACUATION À VOLETS

- Moteur de 115 V, monophasé
- Moteur sous boîtier
- À entraînement direct, basse pression
- Entièrement assemblé, prêt à être installé
- 24" et 30": moteur à trois vitesses avec chaînette de tirage, fiche et cordon compris
- Protecteur arrière se conforme aux normes OSHA

Airmaster® Fan Company



No modèle	Dia ventil."	CV	Pi.³/min @ 0"	Pi.³/min 1/8" P.S.	A"	B"	F"	Dimensions G"	H"	J"	K"	Dim panneau" (carré)	Ouvert. mur" (carré)	Poids lb
EA368	7	1/30	121	60	11,1	4	4	8,06	2,38	8	3	11 1/8	8 1/2	10
EA369	10	1/30	611	318	13,1	6	6	8,06	2,38	10	3	13 1/8	10 1/2	10
EA370	12	1/30	815	490	15,1	8	8	8,06	2,38	12	3	15 1/8	13	12
EA371	16	1/20	1216	765	19,1	12	12	9,06	2,38	16	4	19 1/8	17	20
EA372	18	1/15	1877	752	21,1	14	14	11	2,5	18	4,8	21 1/8	18 1/2	25
EA373	20	1/15	2235	920	23,1	16	16	11	2,5	20	4,8	23 1/8	20 1/2	35
EA374	24	1/4	3214	2015	27,1	20	20	12,7	3	24	5	27 1/8	25	48
EA375	30	1/4	4970	3510	33,1	26	26	12,7	3	30	5	33 1/8	30 1/2	57